



# PEGACOL BLANCO

ADHESIVO BLANCO PARA CERÁMICAS, GRES Y MARMOL

## CARACTERÍSTICAS

Este es un adhesivo blanco con un alto poder de adherencia, formulado a base de cemento blanco, áridos seleccionado de granulometría controlada, aditivos orgánicos y resinas que mejoran su trabajabilidad, retención de agua y adherencia del mortero-cola.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado también para revestimiento de enfoscados de mortero, por su gran adherencia nos proporciona una buena fijación de las piezas.

Para la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos de pasta blanca o traslúcida de (alta y media absorción) en interiores y exteriores y para la colocación de piezas cerámicas sobre suelos antiguos de mosaico y terrazo.

## SOPORTE

El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceites, restos orgánicos y cualquier otro material que dificulte la adherencia del producto. Se debe comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m de longitud, las diferencias deben ser inferiores a 5 mm.

En caso de que el soporte estuviera expuesto al sol o de que fuera muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente. La humedad del soporte debe ser inferior al 3 %.

## INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN


- mezclar aproximadamente con un 30 % de agua limpia ( 1.60 galones de agua limpia por funda de 14 kgs.), manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos. La velocidad de amasado debe ser lenta, menor de 400 rpm.
- Dejar reposar durante 10 minutos y mezclar de nuevo para homogenizar el producto.
- Extender sobre el soporte con llana dentada para regularizar el espesor. El tipo de llana idónea (anchura, profundidad y forma de los dientes) se determina por la superficie de la cerámica y el relieve de su capa

posterior. Para revestimientos verticales en interiores también puede aplicarse a “punta de plana”, teniendo en cuenta que la superficie total encolada sea superior a un 75 %.

- Presionar la cerámica o la pieza que se colocará sobre el soporte cuando el adhesivo este plástico.
- Antes de colocar la cerámica comprobar que el mortero-cola no haya formado una película superficial que evite su adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o viento). Y si a así fuese, volver a peinar y retirar el material con ayuda de la llana. nunca deberá humedecerse esta capa, ya que se formaría una película antiadhesiva.
- Para el sellado de las juntas aconsejamos nuestros productos (derretidos) EUROJUNTA F y EUROJUNTA G.

## ADVERTENCIAS

- Una reducción del “tiempo de colocación” del adhesivo puede ser provocada por un clima de masiado caluroso y ventilado.
- No aplicar sobre soportes de yeso.
- No remezclar la masa una vez fraguada la misma.
- No humedecer las piezas cerámicas que van a ser colocadas.
- El reverso de las cerámicas debe estar limpio de polvo y restos de otros materiales.

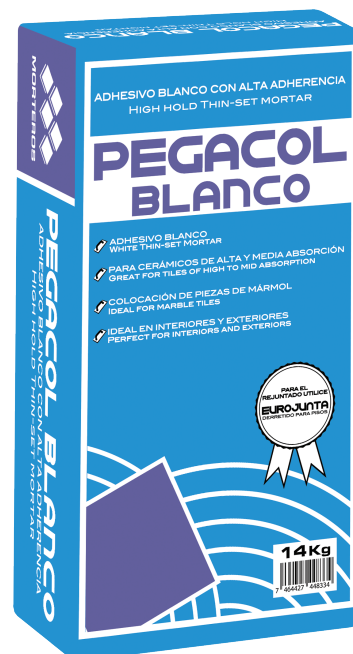

INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
PRESENTACIÓN COMERCIAL	14 KG
CONSERVACIÓN	UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO DE SU FABRICACIÓN
COLOR	BLANCO
AGUA DE AMASADO	1.2 GAL/FUNDA (4.5 LITROS/FUNDA)
POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA)	3 HORAS
ENDURECIDO FINAL	14 DÍAS
TRANSITABILIDAD	24 HORAS
REJUNTADO EN PARED	6-8 HORAS DEPENDIENDO ABSORCIÓN
REJUNTADO EN PAVIMENTO	EFFECTUAR TRAS 24 HORAS DE COLOCACIÓN
SOPORTE	BLOQUES DE HORMIGÓN, HORMIGÓN, PIEDRAS NATURALES.

Presentación comercial: Se presenta en fundas de papel bicapa de 14 Kgs.

CONSUMO APROXIMADO POR kg/m <sup>2</sup>	
Esesor del mortero	Rendimiento Por funda m2
3 mm	4.5 m <sup>2</sup>
4 mm	2.8 m <sup>2</sup>
5 mm	2.5 m <sup>2</sup>

## INFORMACIÓN ÚTIL

Estos resultados se han obtenido en laboratorio en condiciones controladas, pudiendo variar en función de las condiciones de cada obra.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Precaución, contiene cemento, que pasa a ser alcalino cuando esta húmedo y puede causar irritaciones cutáneas. Proteger los ojos y utilizar guantes. Prevenir el contacto prolongado con la piel. Evitar la inhalación del polvo. Lavar la piel afectada con agua caliente y jabón. Limpiar de forma prolongada y con abundante agua las salpicaduras en los ojos y consultar a un medico.

Morteros de Europa S.A.S. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.